




Randkeil Standard 42 & 60

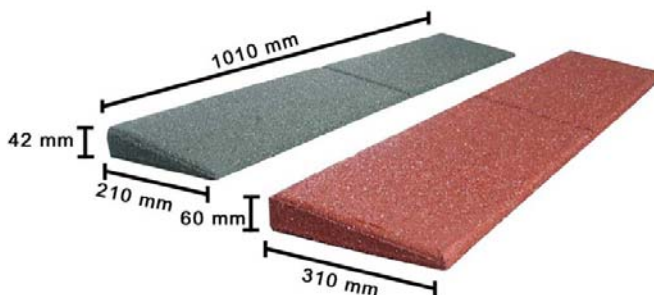

	Randkeil Standard 42	Randkeil Standard 60
Maße	1010 x 210 mm	1010 x 310 mm
Stärke	42 / 15 mm	60 / 15 mm
Gewicht	5 kg	10 kg
Material	Polyurethanegebundene Gummigranulate	
Standardfarben	rotbraun, grün, schwarz (schwarze, eingefärbte Granulate)	
Sonderfarben 1	blau, grau (schwarze, eingefärbte Granulate)	
Sonderfarben 2	blau, grau, grün, rot, oder marmorierter Effekt mit 80% Schwarzanteil und 20% Farbanteil (farbbeständige, durchgefärbte Spezial-Gummi-Granulate)	
Oberfläche	Umlaufende Kantenfuge, Scheinfuge auf 50 cm der Länge. Das optische Bild der ERR-Fallschutzplatten mit Kreuzscheinfuge wird fortgeführt.	
Unterseite	Flach	
Verlegung auf	Gebundenen Untergründen	

Einsatzgebiete: Flächenabschluss für Kinderspielplätze, Hüpfburgumrandungen, Kletterwände, Reckstangen, Umrandung von Tischtennisplätzen, ... kindergerechter Aufgang zu Fallschutzflächen, Aufgang für Rollstuhlfahrer

Verlegung: Vollflächige Verklebung auf gebundenen Untergründen. Zuschneiden mit Stichsäge oder Teppichmesser. Materialbedingte Toleranzen* müssen bei der Verlegung beachtet werden.

Geeigneter PU-Kleber: Typ 1174. Klebverbrauch: Vollflächige Verklebung: ca. 150 gr. / Stk.

Toleranzen & Materialhinweis: *Stärketoleranzen: +/- 2 mm, *Maßtoleranzen: +/- 2 %. Gummi-Randkeile dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Eine vollflächige Verklebung (auf gebundenen Untergründen) unterbindet diesen Effekt.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de