


Gummi-Stallmatte „HTWA“

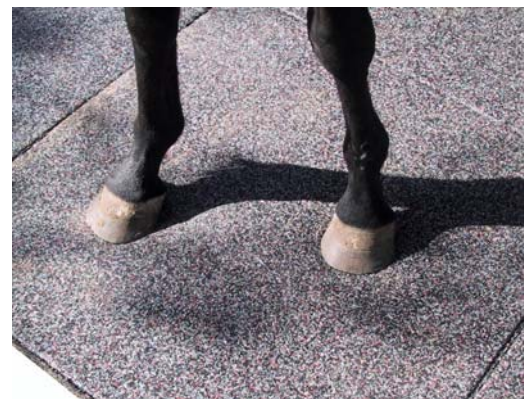

	„HT30WA“	„HT42WA“
Maße	1 x 1 m	1 x 1 m
Stärke	30 mm	42 mm
Matten-Gewicht	28 kg	42 kg
Bis Pferdegewicht	Max. 400 kg	> 400 kg
Material	Polyurethanegebundene Gummigranulate	
Standardfarben	schwarz-bunt-gemischt	
Oberfläche	Ohne Design, mit Kantenfase	
Unterseite	Flach gearbeitet (mit kleinen Wasserablaufkanälen)	
Wasserdurchlässigkeit	Ja, Hunderte von feinen Kanälen zwischen den Gummigranulaten ermöglichen die Flüssigkeitsdurchlässigkeit durch die ganze Matte.	
Untergrundvoraussetzung	Schotter mit Feinplanum (0-8mm) oder Asphalt, Beton (mit mind. 3% Gefälle)	
Reinigungsintervall	Nach Erfordernis, bei normaler Verschmutzung in der Regel einmal vor der Stallsaison und einmal danach beidseitiges Abspritzen der Matten und Reinigung des Untergrundes.	

Einsatzgebiete: Box, Paddock, Führanlage, Roundpen

Verlegung: Die Verlegung erfolgt lose. Zuschnitte mit Stichsäge. Eine detaillierte Verlegeanleitung können Sie anfordern oder Sie finden diese unter www.err-team.de

Toleranzen & Materialhinweis: *Stärketoleranzen: +/- 2 mm, *Maßtoleranzen: +/- 2 %. Gummi-Platten dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de